

CDM-ISO-STRIP-WALL

SYSTEM DATASHEET




石膏板牆基隔音裝置



CDM-ISO-STRIP-WALL 石膏板牆基隔音裝置可將石膏板牆與主要結構分隔開，從而達到最佳隔音效果。該裝置常用於隔開石膏板牆，建造牆板不受浮式地板支承的房中房結構。

CDM-ISO-STRIP-WALL 濕牆牆基隔音系統能將方塊，磚頭和混凝土牆壁與主要結構隔離分開，從而達到隔音防振的最佳效果。該系統能達到10至50赫茲的固有頻率。

CDM-ISO-STRIP 牆帶在範本結構下可製成單帶或多帶，隔開傳統濕牆建築，達到隔聲的最佳效果。

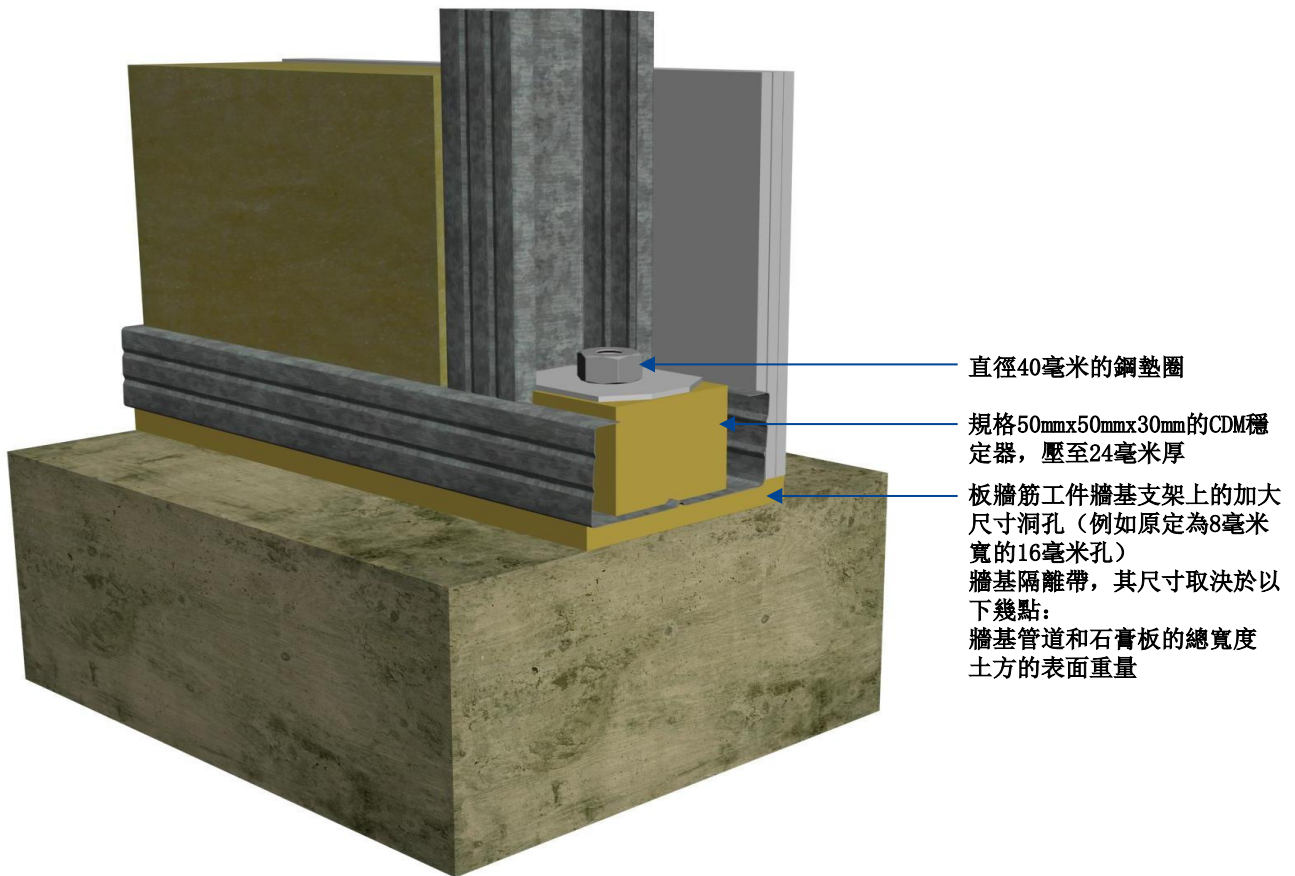

Required Data for Design:

- required performance, e.g. insertion loss or natural frequency
- imposed permanent and temporary working loads
- contact surface (type and dimensions)

CDM-ISO-STRIP

