


CDM-ISO-WH

SYSTEM DATASHEET



Acoustical Decoupling for Walls Resilient Wall Tie (dry / wet)

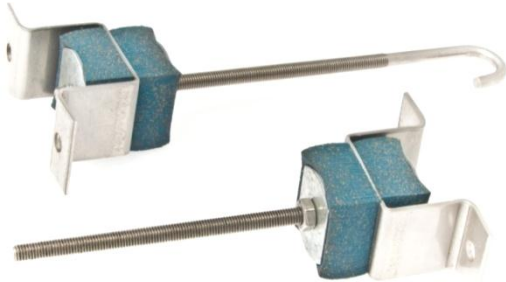

CDM-ISO-WH CDM-ISO-WH彈性牆箍能夠將牆壁與主結構以機械方式拴在一起，無需剛性連接。

隔音性能最佳化


可以直杆狀裝於幹牆內或以鉤狀裝於濕牆內

易於安裝


所有金屬材料均由不銹鋼製造

最小空隙度為60毫米

Installation of CDM-ISO-WH with straight rod

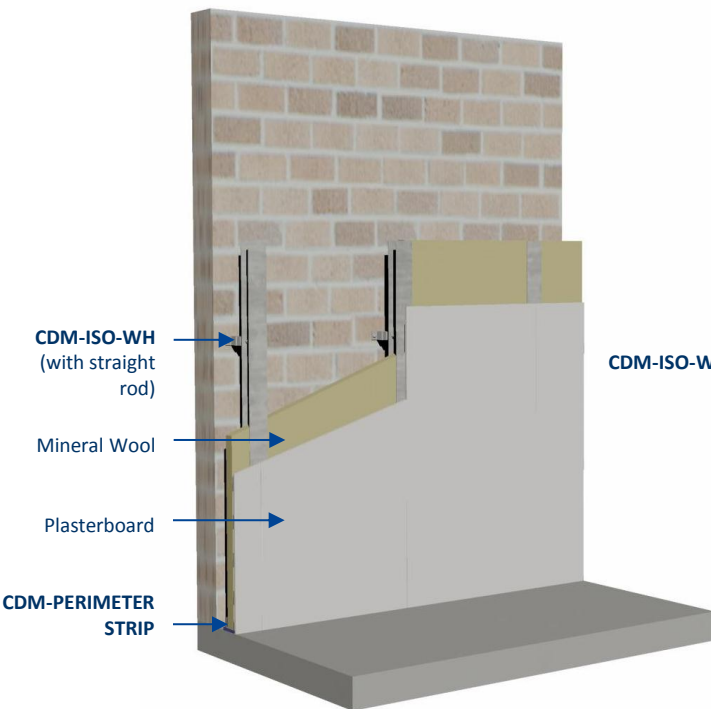

Installation of CDM-ISO-WH with hook

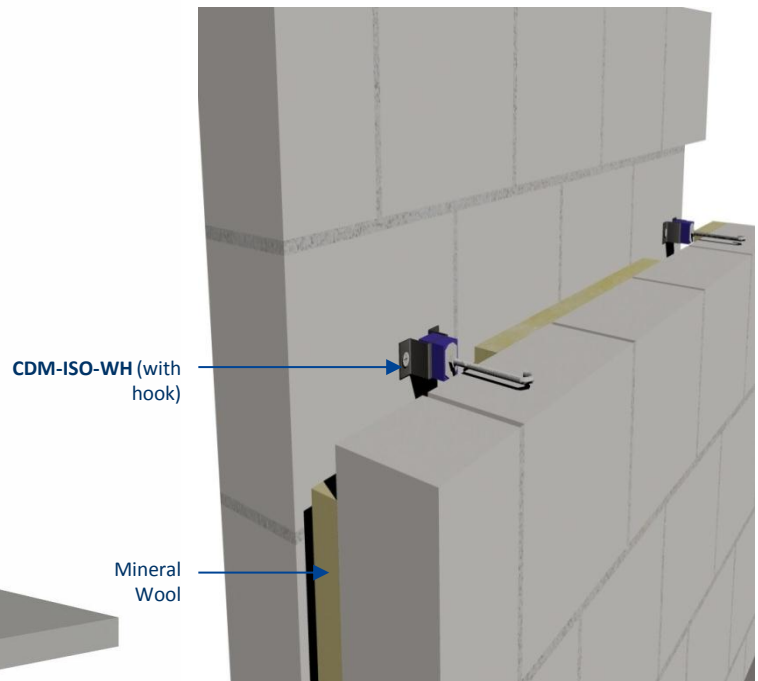

Artemovsk 38 (A38) 是布達佩斯一個新型水上議事廳，位於Danube河上，領近該地的兩所大學。由一般舊的運石駁船改造而成裝修一新後設有一間飯館，一間酒吧及160平方米的音樂廳。

鋼制船體的振動傳輸性非常好，這對船內的音樂廳不利，聲學顧問惟有使用“房中房”的隔振方案。

在該船上舉行音樂會的首位音樂家充分肯定了該項隔振措施。

Required Data for Design:

- required performance, e.g. insertion loss or natural frequency
- imposed permanent and temporary working loads
- contact surface (type and dimensions)

CDM-ISO-WALL

